





HD Video Sunucu TCS-2000

- Full HD (1920x1080) Çözünürlük Encoder/Decoder
- Dual Streaming (H.264/MJPEG)
- HDMI, Kompozit Video Giriş/Çıkış
- HD-SDI Video Giriş/Çıkış - Opsiyonel
- USB Memory'ye Anlık Kayıt İmkanı
- Çift Yönlü Ses Haberleşme (G.711/AAC) 1 ses giriş ve çıkış
- RS-232 ve RS-422/485 Desteği
- 2 Alarm giriş,2 alarm çıkış
- Hareket Algılama
- MPEG2-TS Desteği
- Poe(802.3af) desteği ve 12VDC(adaptör hariç) besleme
- Truen 16 Kanal ücretsiz TVMS yazılımı
- PSIA & ONVIF desteği
- 4 Seviyeli Kullanıcı Kimlik Doğrulaması, HTTPS Desteği, IP Adres Filtreleme
- Nuuo IP+ Yazılımı, NVRmini2, NVRTitan ve Surveon NVR yazılımları ile entegrasyon

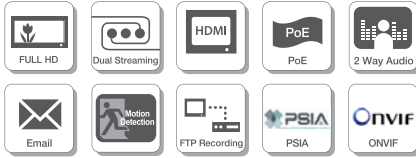

Truen TVMS Client (Uzak İzleme Yazılımı)

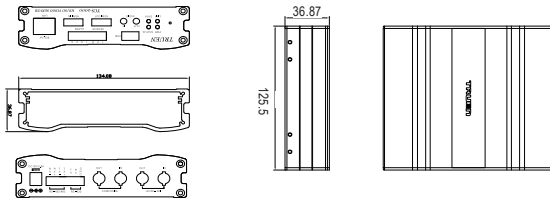

TCS-2000

Full HD (1920 x 1080)

Model	TCS-2000		
Sistem	Sistem Mod	Encoder, Decoder	
	Encoding Mod	NORMAL / MPEG-TS	
Network	Network Arayüzü	Ethernet 10/100Base-T (RJ-45)	
	Network Protokol	TCP/IP, Multicast, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, SNMP, UPnP, WS-Discovery, Zero Configuration, NTP	
Video	Sıkıştırma	Birincil : H.264, İkincil : H.264 / MJPEG	
	Data Rate	32Kbps ~ 10Mbps	
	Çözünürlük	1920x1080 ~ 352x240/30fps, 18 ayrı çözünürlük	
	Frame Rate Aralığı	1 ~ 30fps	
	Giriş 1	1 x HDMI tpye A, HDMI RX	
	Giriş 2	1 x Kompozit (BNC Type)	
	Giriş 3	1 x HD/SD-SDI (BNC Type) – Opsiyonel	
	Çıkış 1	1 x HDMI type A, HDMI TX	
	Çıkış 2	1 x Kompozit (BNC Type)	
Ses	Çıkış 3	1 x HD/SD-SDI (BNC Type) – Opsiyonel	
	Hareket Algılama	Hassasiyet Ayarlı	
	Sıkıştırma	G.711 , AAC	
	Sample Rate	G.711: 8KHz, AAC: 32KHz	
	Data Rate	G.711: 64Kbps, AAC: 64Kbps, 128Kbps	
	Giriş / Çıkış	1 x Line-In (Mini-Stereo, Single Mono) / 1 x Line-Out (Mini-Stereo, Single Mono)	
	Seri Arayüz	Port1	1 x RS-232 (Terminal Block)
		Port2	1 x RS-422/485 (Terminal Block)
		Data Rate	2,400bps ~ 115,200bps
Alarm/Etc	Alarm Giriş / Çıkış	2 x NO Kontakt (Terminal Block) / 2 x NO Kontakt (Terminal Block)	
	Beep	1 x Buzzer 88dB Min	
	Reset Butonu	1 x Factory Reset Button	
Arayüz	Sistem Durumu	LED	
Depolama	Kayıt/Backup	FTP, 1 x USB 2.0 Port	
	Boyut	134.08(W) x 125.5(D) x 36.87(H)mm	
Genel	Ağırlık	504g	
	Güç Kaynağı	DC 12V/0.8A, PoE(Power over Ethernet): 802.3af	
	Güç Tüketimi	Max 9.6W	
	İşletim Sıcaklığı	-10°C ~ 50°C	
	Sertifika	CE, FCC, RoHS	